

SP-816


RÖRELSEVAKT

Z-WAVE



SP-816 är en Z-Wave Plus rörelsevakt som arbetar med passivt infrarött ljus (PIR). Den kan anslutas till Nexa Bridge eller annan styrenhet som är Z-Wave certifierad. Rörelsevakten har sabotagelarm, inbyggd timer samt möjlighet att ställa in ljuskänsligheten. Z-Wave Plus tekniken ger en säker kommunikation mellan enheterna.

- För övervakning och automation
- Justerbar aktiveringstid och ljuskänslighet
- Sabotagelarm samt varning för lågt batteri
- Kan monteras på vägg och i tak
- Vridbart huvud för lätt installation

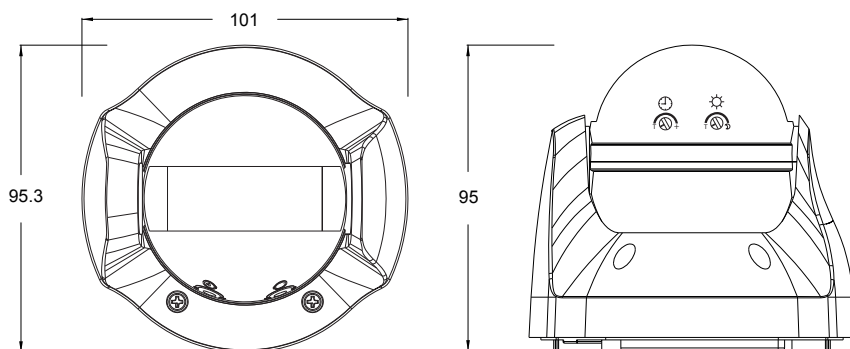

TEKNISK DATA

Strömkälla	Batteri, 3x1,5 V AA
Batteriets livslängd	1 år vid 10 detektioner/dag
Drifttemperatur	-10° till 50°C
Frekvens	Z-Wave (868,42 MHz)
Räckvidd	Upp till 30 m
Avkänningsområde	10 m, 100° vid montering 2 m upp i temp. under 20°C
IP klassificering	IP44
Mått (H x B x D)	95 x 101 x 95 mm
EAN	7330545868081
Art nr E-nummer	86808 17 107 52